

PAB 20 A X09

2 Kanal Verstärker für LT/LR

Reichweite mit LT/LR 100 = **12m**, 110 = **27m**, 120 = **47m**



PAB 20

Produktdetails

- Manuelle Reichweitenregulierung
- BUS-Multiplex-Funktion
- Anschlüsse steckbar
- 30% / 100% Reichweitenschalter
- Ansprechgeschwindigkeit:
 - ab 33ms (Relaisausgang)
 - ab 18ms (Transistorausgang)
- Automatischer Sensortest
- Testeingang
- Alarm Ausgang
- Zeitverzögerung 0 - 10 sec.


• Relaisausgang

PAB 20 A 009 10-30 Vdc od. 24 Vac
PAB 20 A 008 90-265 Vac

• Transistorausgang PNP

PAB 20 A 209 10-30 Vdc od. 24 Vac
PAB 20 A 008 90-265 Vac

Maßzeichnung

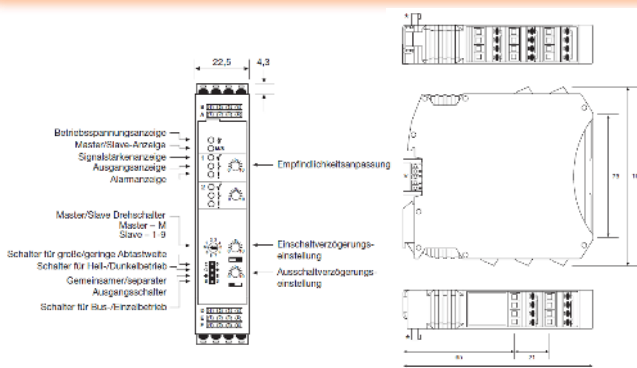

Typen

