

## PABP 20 X 309

2 Kanal Verstärker für LT/LR


Reichweite mit LT/LR 100 = **12m**, 110 = **27m**, 120 = **47m**



### Produktdetails

- RS-485 Schnittstelle über PC einstell- und programmierbar
  - Remotezugriff weltweit über das Internet
  - Zahlreiche Einstellmöglichkeiten wie Reichweite, Zeitverzögerung u.v.m.
  - BUS-Multiplex-Funktion
  - Anschlüsse steckbar
  - Ansprechgeschwindigkeit: ab 18 ms
  - Halbleiterrelaisausgang
  - Automatischer Sensortest
  - Testeingang
  - Alarm Ausgang
- **Master** (mit RS-485)  
PABP 20 M 309 10-30 Vdc od. 24 Vac
  - **Slave**  
PABP 20 S 309 10-30 Vdc od. 24 Vac

### Maßzeichnung

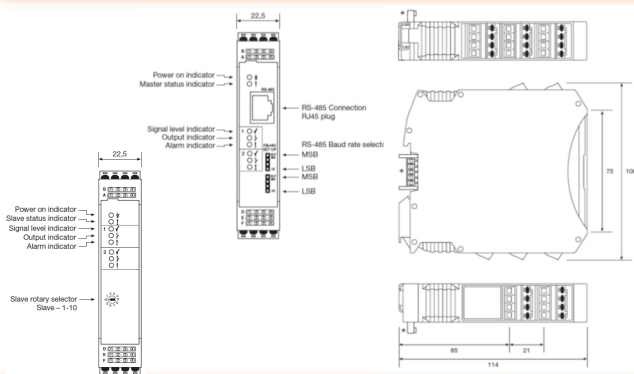

### Typen

