

## PAB 30 A X09

3 Kanal Verstärker für LT/LR

Reichweite mit LT/LR 100 = **12m**, 110 = **27m**, 120 = **47m**



PAB 30

### Produktdetails

- Manuelle Reichweitenregulierung
- BUS-Multiplex-Funktion
- Anschlüsse steckbar
- 30% / 100% Reichweiteschalter
- Ansprechgeschwindigkeit:  
ab 39ms (Relaisausgang)  
ab 24ms (Transistorausgang)
- Automatischer Sensortest
- Testeingang
- Alarm Ausgang
- Zeitverzögerung 0 - 10 sec.


#### • Relaisausgang

PAB 30 A 009 10-30 Vdc od. 24 Vac  
PAB 30 A 008 90-265 Vac

#### • Transistorausgang PNP

PAB 30 A 209 10-30 Vdc od. 24 Vac  
PAB 30 A 208 90-265 Vac

### Maßzeichnung

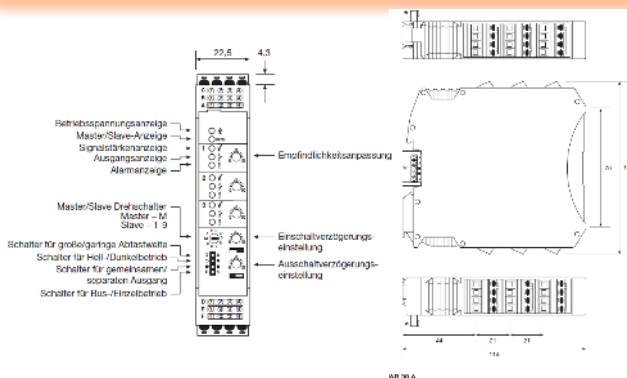

### Typen

