

PABP 30 X 309

3 Kanal Verstärker für LT/LR


Reichweite mit LT/LR 100 = **12m**, 110 = **27m**, 120 = **47m**



Produktdetails

- RS-485 Schnittstelle über PC einstell- und programmierbar
 - Remotezugriff weltweit über das Internet
 - Zahlreiche Einstellmöglichkeiten wie Reichweite, Zeitverzögerung u.v.m.
 - BUS-Multiplex-Funktion
 - Anschlüsse steckbar
 - Ansprechgeschwindigkeit: ab 18 ms
 - Halbleiterrelaisausgang
 - Automatischer Sensortest
 - Testeingang
 - Alarm Ausgang
- **Master** (mit RS-485)
PABP 30 M 309 10-30 Vdc od. 24 Vac
 - **Slave**
PABP 30 S 309 10-30 Vdc od. 24 Vac

Maßzeichnung

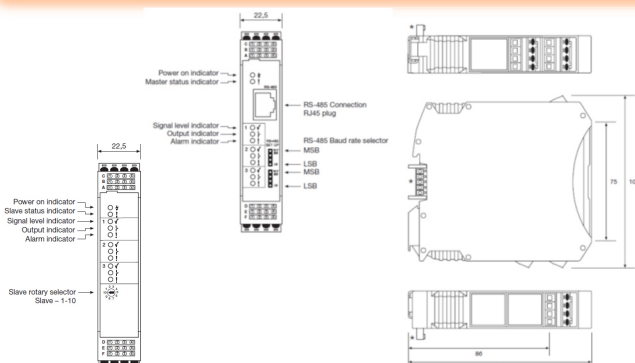

Typen

