
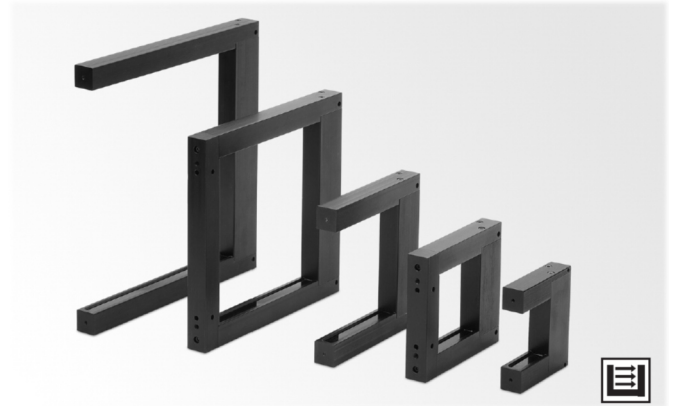


## Gabellichtschranken Rahmenlichtschranken

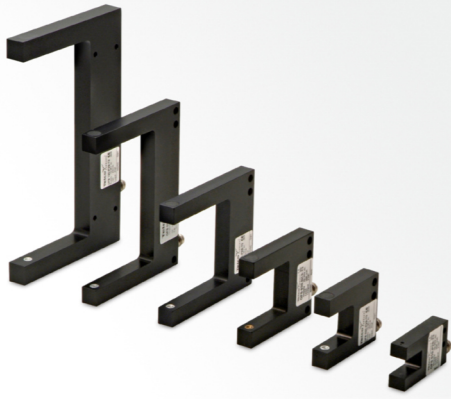

### Produktdetails

- Gabel- und Rahmenweiten von 2mm bis 250mm
- Sendediode: 880nm Infrarot oder 660nm Rotlicht
- 50.000 LUX Fremdlichtsicherheit
- Vollvergossen
- Funktionstemperatur: -20 bis +60°C
- Lagertemperatur: -40 bis +80°C
- Wasserdicht IP67
- Vibrationsfest 10-55Hz, 0,5mm
- Stoßfest 10g
- Anschluss: 3 pol. M8 Stecker

**OFS** - Gabellichtschranken  
OFS-XXX<sup>x1</sup>- PX<sup>x2</sup>S T3


**OAS** - Rahmenlichtschranken  
OAS-XXX- PXS T3

x1 = unterschiedliche Gabelweiten  
x2 = Ausgangsbeschaltung

### Maßzeichnung

nähere Details auf anfrage

### Typen

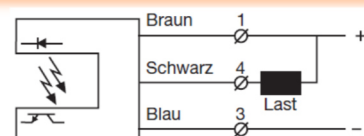

NPN-Ausgang (Typ NxS)



PNP-Ausgang (Typ PxS)