

Lichtgitter SG 11 mit externem Controller SGC 11

Reichweite bis **5m** oder **7m** justierbar
 Verschiedenste Längen durch Modulsystem
 robustes Gesamtkonzept auch in **IP67**



Produktdetails

- Profile: A Schmalprofil (10x28mm)
 B Breitprofil (37,5x13mm)
- 16-64 oder mehr parallele Lichtstrahlen
- Bis zu 32 Lichtstrahlen ausblendbar
- Profillängen von 57 bis 210cm - optional bis 400cm
- Betriebsspannung 230 Vac und 24 Vdc
- Überwachungshöhen von 425-1770mm - optional mehr
- 10.000 LUX Fremdlichtsicherheit
- Temperaturbereich: -20°C bis + 55°C
- Aluminiumprofil schwarz eloxiert


- Anschluss 4m Kabel mit DIN Stecker
- Option: IP 65 beim Schmalprofil
- Vibrationsfest 10-55 Hz, 0,5 mm

Kontroller

- SGC 11 A 500 - 24Vdc/230Vac Relais
- SGC 11 A 509 - 24Vdc/110/230Vac Relais
- SGC 11 A 590 - 24Vdc/230Vac, Relais
- SGC 11 A 3A0 - 24Vdc/230Vac, Softwareeigentest
- SGC 11 A 343 - 24Vdc, nur Platine, Transistorausgang

Anschlussschema

Sender

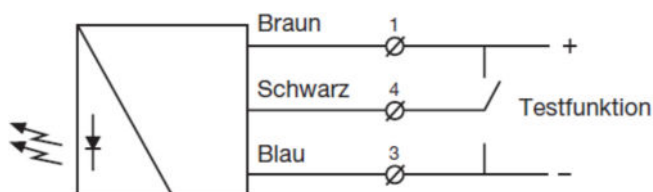

Empfänger

