

Lichtempfänger LR



Gehäuseform TB

Metallgewindegehäuse M12x1, Reichweite bis **70 m**, schmutzunempfindlich
Funktions **LED**




LR 120L TB45 15

Produktdetails

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 5° Gesamtöffnungswinkel • Silikonfototransistor • 100.000 LUX Fremdlichtunempfindlichkeit • Vollvergossen • Funktionstemperatur: -25 bis + 65°C • Lagertemperatur: -40 bis + 80°C • Wasserdicht IP67 • Vibrationsfest 10-55 Hz, 0,5mm • Stoßfest 30g • Anschlusskabel (1 polig geschirmte Leitung): 5 oder 15m | <ul style="list-style-type: none"> • Leitungsverlängerung auf max. 30m aber Querschnitt auf 0,75mm² 1 polig geschirmt erhöhen • Normales ungeschirmtes Kabel kann ab 5 m Länge, durch Induktion, zur Funktionsbeeinträchtigung führen • ATEX  Ausführung möglich  |
|---|--|

Maßzeichnung

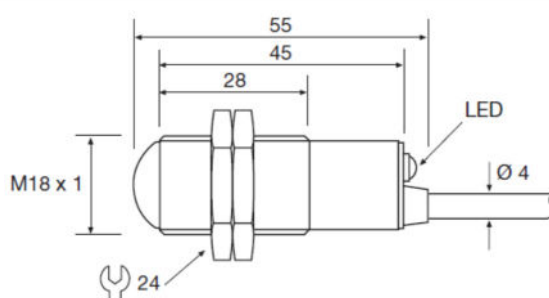

TB45 5/15

Typen

LR-120L-TB 45.5
LR-120L-TB 45.15