

Lichtempfänger LR/ EX

Gehäuseform G 30

II 2G EEx d IIC T6 - Gruppe 2, Kategorie 2, Zone 1 (Gas)

Metallgewindegehäuse M30x1,5, Reichweite bis **30m**, schmutzunempfindlich




LR G 30 EX

Produktdetails

- 15° Gesamtöffnungswinkel
- Silikonfototransistor
- 20.000 LUX Fremdlichtsicherheit
- Vollvergossen
- Funktionstemperatur: -25 bis +55°C
- Wasserdicht IP67
- Vibrationsfest 10-55Hz, 0,5mm
- Stoßfest 30g
- Anschluss: 15m Kabel Ölflex ø 6mm, 2adrig - 1,5mm²
- Leitungsverlängerung auf max. 30m
- Arbeitet nur in Verbindung mit Lichtschrankenverstärkern

Maßzeichnung

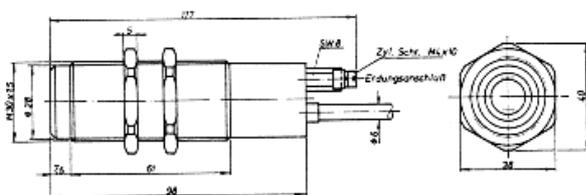

Typen

LR-G-30-EX 15