

Lichtempfänger LR


Gehäuseform WS

Polycarbonatgehäuse 35x12x20, Reichweite bis **18 m**, schmutzunempfindlich




LR WS 5

Produktdetails

- 14° Gesamtöffnungswinkel
- Silikonfototransistor
- 80.000 LUX Fremdlichtunempfindlichkeit
- Vollvergossen
- Funktionstemperatur: -25 bis + 65°C
- Lagertemperatur: -40 bis + 80°C
- Wasserdicht IP67
- Vibrationsfest 10-55 Hz, 0,5mm
- Stoßfest 30g
- Anschlusskabel (1 polig geschirmte Leitung): 5 oder 15m
- Leitungsverlängerung auf max. 30m aber Querschnitt auf 0,75mm² 1 polig geschirmt erhöhen.
- Normales ungeschirmtes Kabel kann ab 5m Länge, durch Induktion, zur Funktionsbeeinträchtigung führen. 

Maßzeichnung

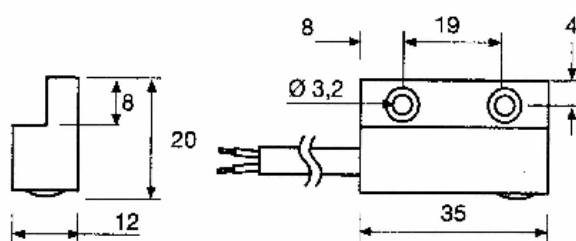

WS 5/15

Typen

LR-WS-5
LR-WS-15