

## Lichtschranke für Tür- und Toranwendungen

### Gehäuseform S

Polycarbonatgehäuse mit Schnappbefestigung, Reichweite bis **5 m**  
nur für PA 01, PA 10 A und DPA Verstärker geeignet



LT 02/1 S 1+5




LR 02/1 S 1+5

### Produktdetails

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesamtöffnungswinkel:<br/>LT = 20°<br/>LR = 12°</li> <li>• Sendediode 880 nm</li> <li>• 50.000 LUX Fremdlichtunempfindlichkeit</li> <li>• Vollvergossen</li> <li>• Funktionstemperatur: -25 bis +65°C</li> <li>• Lagertemperatur: -40 bis +80°C</li> <li>• Wasserdicht IP67</li> <li>• Vibrationsfest 10-55 Hz, 0,5mm</li> <li>• Stoßfest 30g</li> <li>• 6 mm Sendestrahl <math>\varnothing</math> LT</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlusskabel 1m mit Stecker und 5m Verlängerung mit Stecker</li> <li>• Leitungsverlängerung auf max. 30m aber Querschnitt auf 0,75mm<sup>2</sup> erhöhen</li> </ul> |
|---|--|

### Maßzeichnung

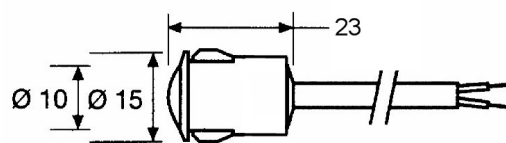

SNAP

### Typen

#### Sender

LT 02/1 S 1 + 5

#### Empfänger

LR 02/1 S 1 + 5