

Lichtschranke für Tür- und Toranwendungen

Gehäuseform S

Polycarbonatgehäuse mit Schnappbefestigung, Reichweite bis **5 m**
nur für PA 01, PA 10 A und DPA Verstärker geeignet



LT 02/1 S 1+5




LR 02/1 S 1+5

Produktdetails

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtöffnungswinkel:
LT = 20°
LR = 12° • Sendediode 880 nm • 50.000 LUX Fremdlichtunempfindlichkeit • Vollvergossen • Funktionstemperatur: -25 bis +65°C • Lagertemperatur: -40 bis +80°C • Wasserdicht IP67 • Vibrationsfest 10-55 Hz, 0,5mm • Stoßfest 30g • 6 mm Sendestrahl \varnothing LT | <ul style="list-style-type: none"> • Anschlusskabel 1m mit Stecker und 5m Verlängerung mit Stecker • Leitungsverlängerung auf max. 30m aber Querschnitt auf 0,75mm² erhöhen |
|---|--|

Maßzeichnung

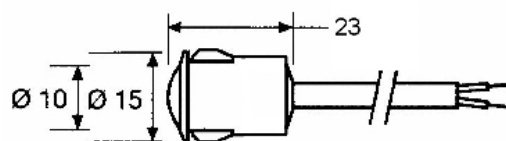

SNAP

Typen

Sender

LT 02/1 S 1 + 5

Empfänger

LR 02/1 S 1 + 5