

PA 11 B 300T

Lichtschrankenverstärker für LT/LR

Reichweite mit LT/LR 100 = **18m**, 110 = **40m**, 120 = **70m**, Leistungsstufe G



PA 11 B 300 T

Produktdetails

- Manuelle Reichweitenregulierung
- Automatischer Sensortest:
LT/LR LED rot blinkend = Fehler
- 30% / 100% Reichweitenschalter
- Sensor LED Treiber für LT/LR LED
- Hell-/ Dunkelschalter = Ausgangs-
umschaltung
- Ansprechgeschwindigkeit:
25ms (Transistorausgang)
35ms (Relaisausgang)
- Verschiedene Betriebsspannungen


• Relaisausgang

- PA 11 B 300T - 230Vac
- PA 11 B 301T - 115Vac
- PA 11 B 302T - 24 Vac
- PA 11 B 303T - 24 Vdc
- PA 11 B 304T - 12 Vdc

• Transistorausgang

- PA 11 B 400T - 230Vac
- PA 11 B 401T - 115Vac
- PA 11 B 402T - 24 Vac
- PA 11 B 403T - 24 Vdc
- PA 11 B 404T - 12 Vdc

Maßzeichnung

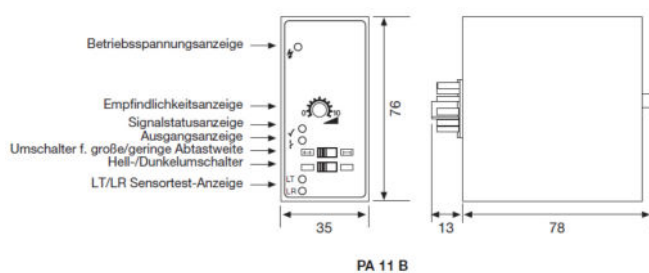

PA 11 B

Typen

