

Lichtsender LT

Gehäuseform S

Polycarbonatgehäuse mit Schnappbefestigung, Reichweite bis **18 m**
schmutzunempfindlich, Durchdringungsfaktor N




LT 100 S 30 5

Produktdetails

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 12° Gesamtöffnungswinkel • Sendediode 880 nm • 80.000 LUX Fremdlichtunempfindlichkeit • Vollvergossen • Funktionstemperatur: -25 bis +65°C • Lagertemperatur: -40 bis +80°C • Wasserdicht IP67 • Vibrationsfest 10-55 Hz, 0,5 mm • Stoßfest 30g • 6 mm Sendestrahl \varnothing | <ul style="list-style-type: none"> • Anschluss: 5 oder 15m Kabel • Leitungsverlängerung auf max. 30 m aber Querschnitt auf 0,75 mm² erhöhen |
|--|--|

Maßzeichnung

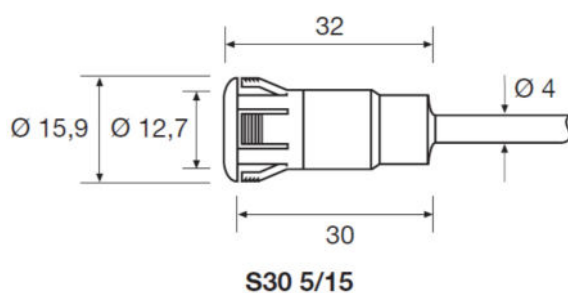

Typen

LT-100-S 30.5
LT-100-S 30.15