

## Lichtsender LT

### Gehäuseform SG

Polycarbonatgehäuse 60x9,5x11,5mm, Reichweite bis **18 m**  
schmutzunempfindlich, Durchdringungsfaktor N




LT 100 SG 5

### Produktdetails

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12° Gesamtöffnungswinkel</li> <li>• Sendediode 880 nm</li> <li>• 80.000 LUX Fremdlichtunempfindlichkeit</li> <li>• Vollvergossen</li> <li>• Funktionstemperatur: -25 bis +65°C</li> <li>• Lagertemperatur: -40 bis +80°C</li> <li>• Wasserdicht IP67</li> <li>• Vibrationsfest 10-55 Hz, 0,5mm</li> <li>• Stoßfest 30g</li> <li>• 6 mm Sendestrahл ø</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschluss: 5 oder 15m Kabel</li> <li>• Leitungsverlängerung auf max. 30m aber Querschnitt auf 0,75mm<sup>2</sup> erhöhen</li> </ul> |
|--|--|

### Maßzeichnung

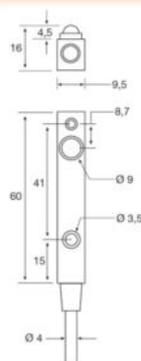

SG 5/15

### Typen

LT-100-SG 5  
LT-100-SG 15