

Lichtsender LT/ EX

Gehäuseform G 30

II 2G EEx d IIC T6 - Gruppe 2, Kategorie 2, Zone 1 (Gas)

Metallgewindegehäuse M30x1,5 Reichweite bis **30m**, schmutzunempfindlich




LT G 30 EX

Produktdetails

- 15° Gesamtöffnungswinkel
 - Sendediode 940 nm
 - 20.000 LUX Fremdlichtsicherheit
 - vollvergossen
 - Funktionstemperatur: -25 bis +55°C
 - Wasserdicht IP67
 - Vibrationsfest 10-55Hz, 0,5mm
 - Stoßfest 30g
 - 6 mm Sendestrahl \varnothing
 - Anschluss: 15m Kabel Ölflex \varnothing 6mm, 2adrig - 1,5mm²
 - Leitungsverlängerung auf max. 30 m
- Arbeitet nur in Verbindung mit Lichtschrankenverstärkern

Maßzeichnung

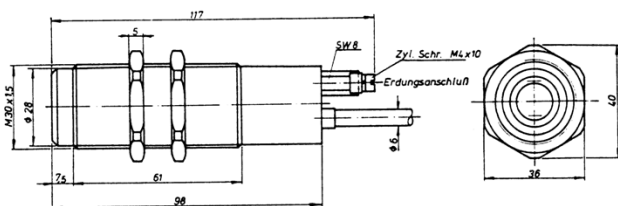

Typen

LT-G 30 EX 15