

Lichtsender SMT 3012C/EX

Gehäuseform TB

EX II 3 G D T6 - Gruppe 2, Kategorie 3, Zone 2 (Gas) und 22 (Staub)
Reichweite bis **12m**, Metallgewindegehäuse M12x1 **TB**, Funktions **LED**




SMT 3012C/EX

Produktdetails

- Integrierter Verstärker
- Betriebsspannung 10-30 Vdc
- Verpolsicher
- Stromaufnahme max. 30 mA
- Temperaturbereich: -20 bis +50°C
- Wasserdicht IP67
- Vibrationsfest 10-55Hz, 0,5mm
- Testeingang
- Gesamtöffnungswinkel 10°
- Anschluss: 5m Kabel


SMT 3012C/EX TB 5

Maßzeichnung

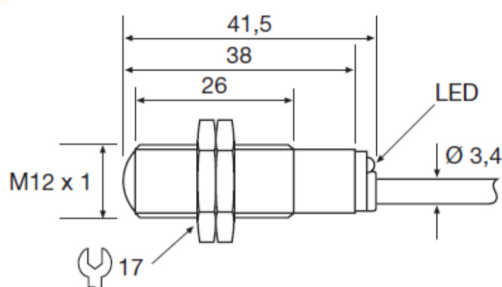

TP/TB 5

Typen

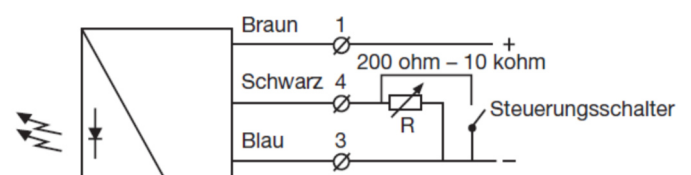

SMT 30xxC

Variable Abtastweite und EIN/AUS-Schalter
für den IR-Sender (Test)