

## Lichtsender SMT 8000/EX

**EX II 3 D T6 EEx nA II U** - Gruppe 2, Kategorie 3, Zone 22 (Staub)  
Reichweite bis **20m**, Funktions LED



SMT 8000/EX PG

### Produktdetails


- Integrierter Verstärker
- Betriebsspannung 10-30 Vdc
- Verpolsicher
- Temperaturbereich: -20 bis +60°C
- Wasserdicht IP67
- Vibrationsfest 10-55Hz, 0,5mm
- Testeingang
- Gesamtöffnungswinkel 4°
- Anschluss: 2,5 oder 5m Kabel

#### Gehäuseformen

- Edelstahlgewindegehäuse M18x1 **MG**
- Polycarbonatgewindegehäuse M18x1 **PG**

- **2,5m Anschlusskabel**  
SMT 8000/EX PG 2,5 (10-30 Vdc)  
SMT 8000/EX MG 2,5 (10-30 Vdc)
- **5m Anschlusskabel**  
SMT 8000/EX PG 5 (10-30 Vdc)  
SMT 8000/EX MG 5 (10-30 Vdc)

### Maßzeichnung

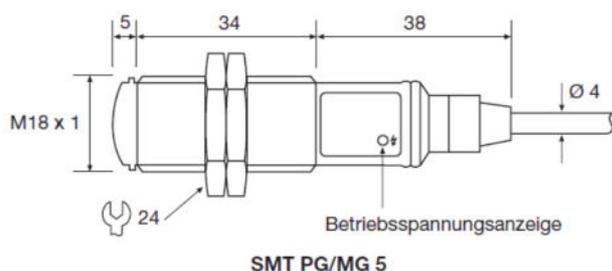

### Typen

