

Lichtsender SMT 6000

Gehäuseform AP / AS

Polycarbonatgehäuse \varnothing 10mm glatt (**AP**), Edelstahlgehäuse \varnothing 10mm glatt (**AS**)
Reichweite bis **6m**, integrierter Verstärker, Funktions LED




SMT 6000 AS 5

Produktdetails


- Betriebsspannung 10-30 Vdc
- Verpolsicher
- Stromaufnahme max. 320mW
- Temperaturbereich: -20 bis +60°C
- Wasserdicht IP67
- Vibrationsfest 10-55Hz, 0,5mm
- Testeingang
- Gesamtöffnungswinkel 20°
- Anschluss: 5m Kabel oder 3 pol. M8 Stecker
- ATEX $\text{\textcircled{Ex}}$ Ausführung möglich (nur bei Kabelanlass)

- **5m Anschlusskabel**
SMT 6000 AP 5
SMT 6000 AS 5
- **3 pol. M8 Stecker**
SMT 6000 AP T3
SMT 6000 AS T3

Maßzeichnung

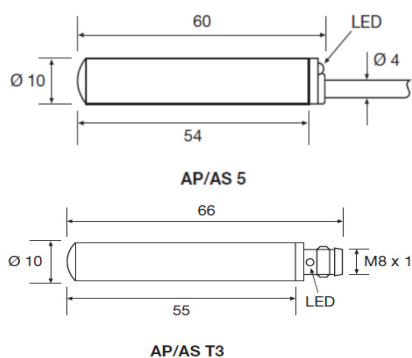

Typen

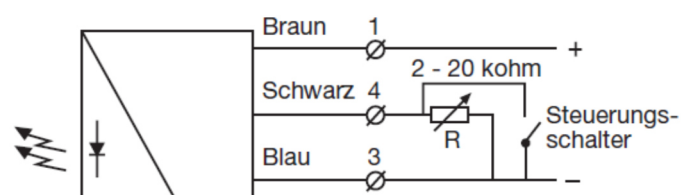

SMT 6000 1-6 m
Variable Abtastweite und EIN/AUS Schalter
des IR-Senders (Test)