

## Lichtsender SMT 6000

### Gehäuseform SG

Polycarbonatgehäuse 60x9,5x11,5mm

Reichweite bis **6m**, integrierter Verstärker, Funktions LED (nur Stecker)



SMT 6000 SG T3




SMT 6000 SG 5

### Produktdetails


- Betriebsspannung 10-30 Vdc
- Verpolsicher
- Temperaturbereich: -20 bis +60°C
- Wasserdicht IP67
- Vibrationsfest 10-55Hz, 0,5mm
- Testeingang
- Gesamtöffnungswinkel 20°
- Anschluss: 5m Kabel oder 3 pol. M8 Stecker

- **5m Anschlusskabel**  
SMT 6000 SG 5
- **3 pol. M8 Stecker**  
SMT 6000 SG T3

### Maßzeichnung

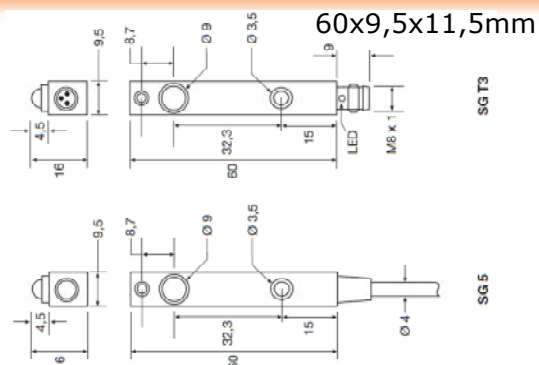

### Typen

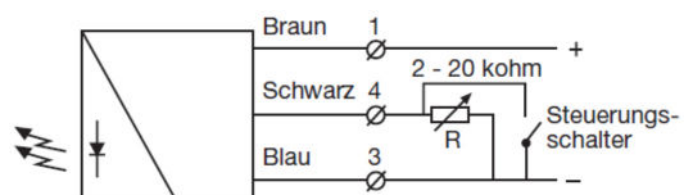

SMT 6000 1-6 m  
Variable Abtastweite und EIN/AUS Schalter  
des IR-Senders (Test)