

## Reflexionslichtschranke SPXR 2XXX


### Gehäuseform SP

Kunststoffkompaktgehäuse 50x50x17mm

Reichweite: SPRR = Reflexionslichtschranke **bis 12m**

Reichweite: SPPR = Reflexionslichtschranke polarisiert **bis 10m** (Rotlicht)

Funktions-, Schaltzustands- und Signalzustand LED

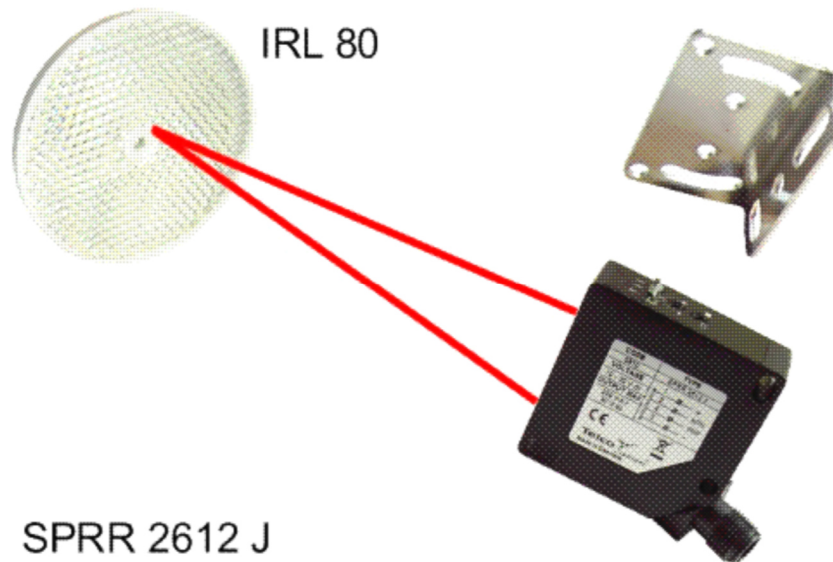

### Produktdetails


- Betriebsspannung 10-30 Vdc oder Allspannung 12-240 Vdc/Vac
- Einstellregler für Reichweite, Hell/Dunkel bzw. Zeitverzögerung 0-10 sec.
- Relais- oder Transistorausgang
- Temperaturbereich: -20 bis +55°C
- Wasserdicht IP67
- Vibrationsfest 10-55Hz, 0,5mm
- Stoßfest 50gRMS
- Anschluss: 5m Kabel oder 4 pol. M12 Stecker 180° drehbar

- **5m Anschlusskabel**  
SPRR 2612T 5, 10-30 Vdc  
SPRR 2912 5, 12-240 Vac/Vdc  
SPPR 2610T 5, 10-30 Vdc  
SPPR 2910 5, 12-240 Vac/Vdc

- **4 pol. M12 Stecker drehbar**  
SPRR 2612 J, 10-30 Vdc  
SPPR 2610T J, 10-30 Vdc


**T** = Zeitverzögerung 0-10sec.

### Maßzeichnung

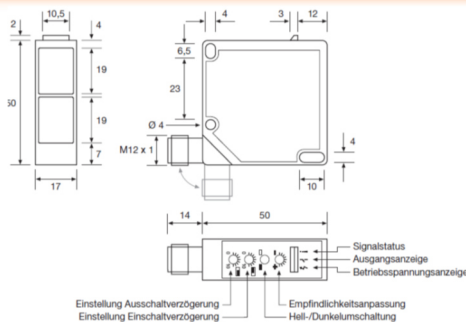


SPR/SPP/SPRR/SPPR/SPBS 26xx T J

### Typen




\* schwarzen Draht nicht anschließen

SPP/SPRR/SPPR/SPBS 26xx (Last wie NPN)

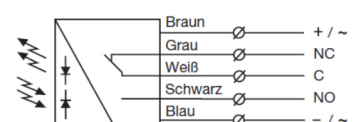

SPP/SPRR/SPPR/SPBS 29xx



\* weißen Draht nicht anschließen

SPP/SPRR/SPPR/SPBS 26xx (Last wie PNP)