


SCAN - Lichtgitter SG TS/2

94 Lichtstrahlen

Reichweite bis **4m**, Funktions-, Schaltzustand und Systemstatus LED

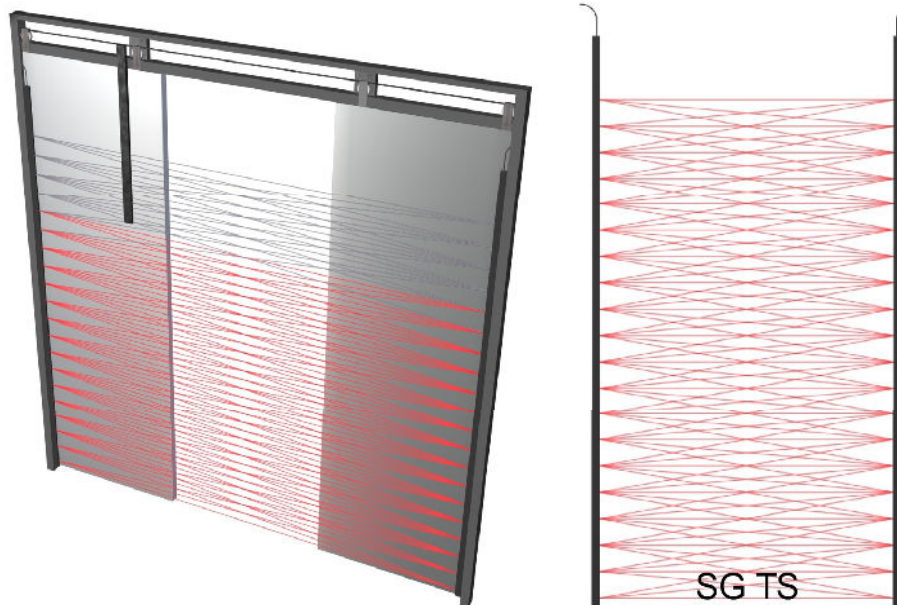


Produktdetails

- Ausblendfunktion von bis zu 10 Lichtstrahlen / max. 925mm über der Bodenfläche
- Selbstjustierend
- 20 Lichtkanäle, 94 SCAN Lichtstrahlen
- 100.000 LUX Fremdlichtsicherheit
- Betriebsspannung 12-36 Vdc
- Überwachungshöhe 1800mm
- Stromaufnahme max. 150mA
- Funktionstemperatur -20 bis +65°C
- Testeingang
- Halbleiterrelaisausgang, 200 mA, max. 24 Vac/36 Vdc
- Time-Out Funktion
- A Schmalprofil (10x28mm)
- Profillängen 200cm oder 210cm
- Aluminiumprofil schwarz eloxiert
- Statische oder Dynamische Montage
- Anschluss: 3m flexibles Kabel

Anschlussschema

Sender

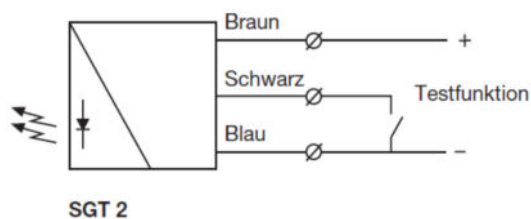

Empfänger

