


Sicherheits-Lichtgitter SG 15

Sequentielles Sicherheitslichtgitter für Industrietore mit **OSE-Ausgang**,
Berührungslose Schutzeinrichtung mit TÜV Zulassung,
Reichweite bis **12m**, Wasserdicht **IP67**, Geprüft nach **EN 12978**

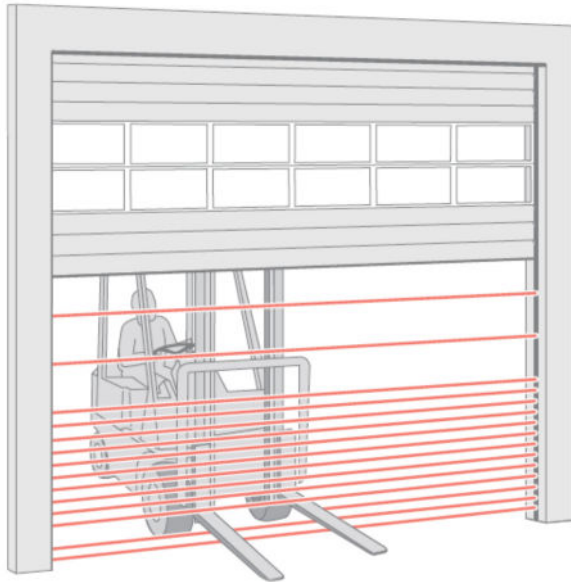


Produktdetails

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Selbstjustierend • Sequentiell = Aufeinanderfolgende Unterbrechung der Lichtstrahlen durch Rolltorlamellen bei Aufrechterhaltung der Schutzfunktion der noch freien Lichtstrahlen • 3 verschiedene Strahlenraster bestellbar • 16 - 56 parallele Lichtstrahlen • Betriebsspannung 12-30 Vdc • Stromaufnahme max. 100mA • Überwachungshöhen von 1800-2520mm • 100.000 LUX Fremdlichtsicherheit | <ul style="list-style-type: none"> • Temperaturbereich -20°C bis + 65°C • OSE-Ausgang, 5 V, 900Hz, Rechtecksignal • Aluminiumprofil schwarz eloxiert • E Profil (25,5 mm x 14,3 mm) • G Profil (20,8 mm x 19,5 mm) • Profillängen von 1928 mm bis 2648 mm • Anschluss:
Sender: 15 m Kabel oder 0,5 m Kabel mit M8 oder M12 Stecker
Empfänger: 5 m Kabel oder 0,5 m Kabel mit M8 oder M12 Stecker |
|--|---|

Anschlussschema

Sender

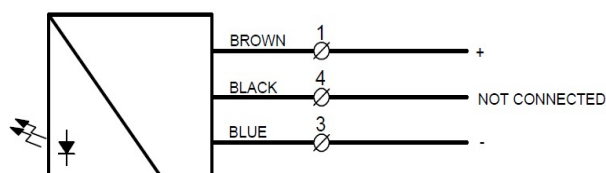

Empfänger

