


SpaceGuard - Tastlichtfeld SGP 30

Lichtgitter in einem robusten **IP67** Gehäuse als Lichttaster aufgebaut, verschiedene Tastfelder bis **180cm**, Reichweite bis **1,3m**, Funktions-, Schaltzustand und Systemstatus LED

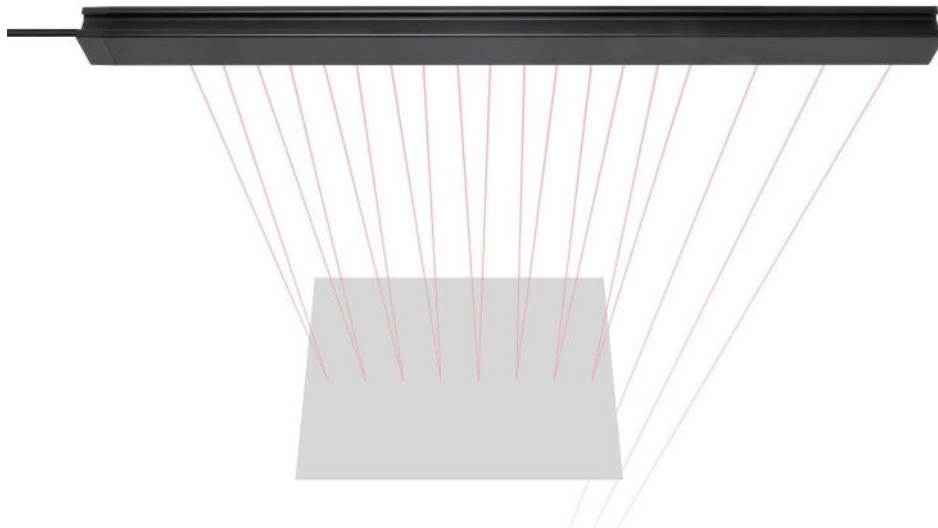

Produktdetails

- Betriebsspannung 12-30Vdc
- Überwachungshöhen von 330-1800mm
- Reichweiteneinstellung mittels Potentiometer
- Ansprechgeschwindigkeit: max. 26ms
- Stromaufnahme max. 120mA
- Funktionstemperatur: -30 bis +60°C
- 100.000 LUX Fremdlichtsicherheit
- Strahlenausblendung einlernbar - Blanking Funktion
- Anzeige LED'S für Betriebsspannung, Signal und Ausgangsstatus

- Halbleiterrelaisausgang: max. 200mA
- Aluminiumprofil schwarz eloxiert (23,4x30,9mm)
- Profillängen von 510 bis 198mm
- Vibrationsfest 10-55Hz, 0,5mm
- Anschluss: 0,5m Kabel mit 5 pol. M12 Stecker

Zubehör

- Anschlusskabel mit 5m länge:
gerade Kupplung: AKZ M12/5 PUR 5 pol.
90° Winkel Kupplung: AKW M12/5 PUR 5 pol.

Anschlussschema

