


PAB 10 A X09

1 Kanal Verstärker für LT/LR

Reichweite mit LT/LR 100 = **18m**, 110 = **40m**, 120 = **70m**

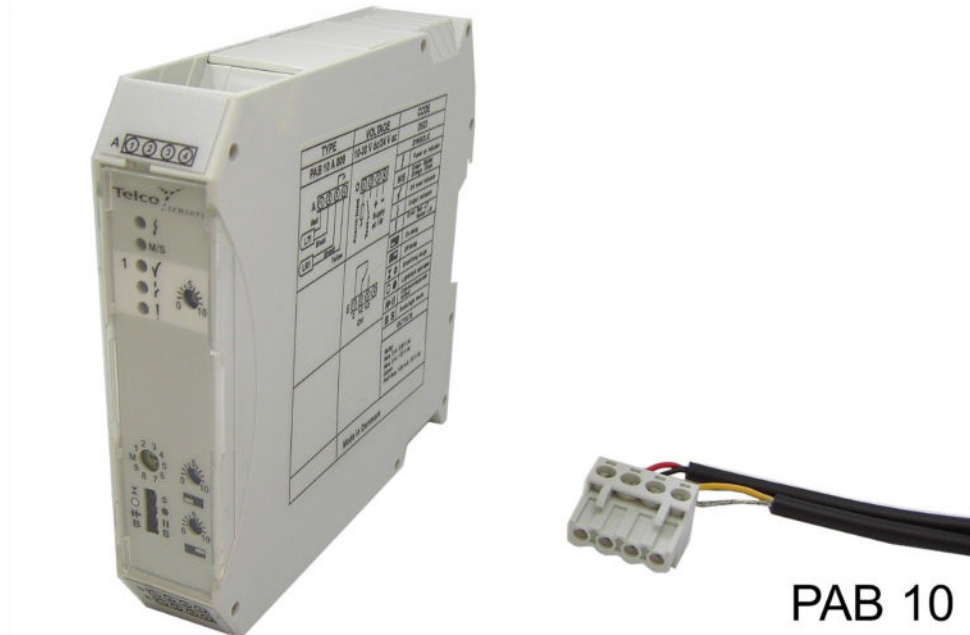

PAB 10

Produktdetails

- Manuelle Reichweitenregulierung
- BUS-Multiplex-Funktion
- Anschlüsse steckbar
- 30% / 100% Reichweitenschalter
- Ansprechgeschwindigkeit:
ab 27ms (Relaisausgang)
ab 12ms (Transistorausgang)
- Automatischer Sensortest
- Testeingang
- Alarm Ausgang
- Zeitverzögerung 0 - 10 sec.


• Relaisausgang

PAB 10 A 009 10-30 Vdc od. 24 Vac
PAB 10 A 008 90-265 Vac

• Transistorausgang PNP

PAB 10 A 209 10-30 Vdc od. 24 Vac
PAB 10 A 208 90-265 Vac

Maßzeichnung

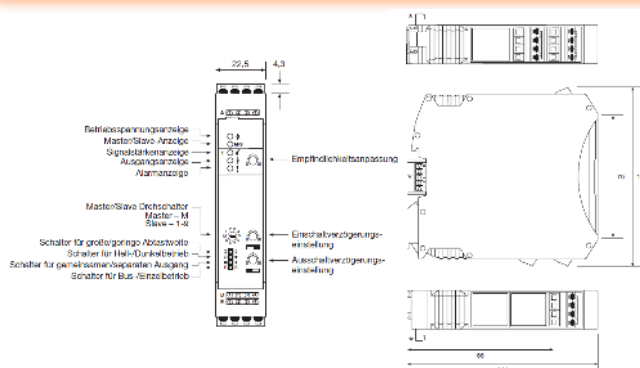

Typen

