

MPA 81 A 500


Achtfach Multiplexverstärker für LT/LR
Reichweite mit LT/LR 100 = **8m**, 110 = **18m**, 120 = **35m**



Produktdetails

- Manuelle Reichweitenregulierung
 - Multiplexsystem = permanentes, zeitversetztes Ein- und Ausschalten der Kanäle, daher ist eine gegenseitige Beeinflussung der Lichtschranken ausgeschlossen
 - 30% / 100% Reichweitenschalter
 - Ansprechgeschwindigkeit:
 - ab 55ms (Relaisausgang)
 - ab 45ms (Transistorausgang)
 - Getrennte Ausgänge
- **8 x Relaisausgang**
 - MPA 81 A 500 - 230 Vac
 - MPA 81 A 501 - 115 Vac
 - MPA 81 A 502 - 24 Vac
 - MPA 81 A 503 - 24 Vdc
 - **8 x Transistorausgang**
 - MPA 81 A 600 - 230 Vac
 - MPA 81 A 601 - 115 Vac
 - MPA 81 A 602 - 24 Vac
 - MPA 81 A 603 - 24 Vdc

Maßzeichnung

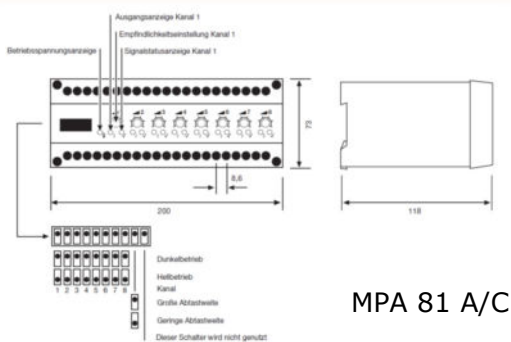

Typen

