

## PA 12 A 003

Lichtschrankenverstärker für LT/LR

Reichweite mit LT/LR 100 = **18m**, 110 = **40m**, 120 = **70m**, Leistungsstufe G



PA 12 A 003


### Produktdetails

- Manuelle Reichweitenregulierung
- Ein- Ausschaltverzögerung 0-10 sec.
- 4 verschiedene Sendefrequenzen wählbar daher keine gegenseitige Beeinflussung bei nebeneinanderliegenden Lichtstrahlen
- Alarmausgang mit Anzeige LED
- Signalausgang
- 30% / 100% Reichweitenschalter
- Hell-/ Dunkelschalter = Ausgangsumschaltung
- Verschiedene Betriebsspannungen

### Typenbezeichnungen

- **Relaisausgang**  
PA 12 A 000 - 230 Vac  
PA 12 A 001 - 115 Vac  
PA 12 A 002 - 24 Vac  
PA 12 A 003 - 24 Vdc

### Maßzeichnung

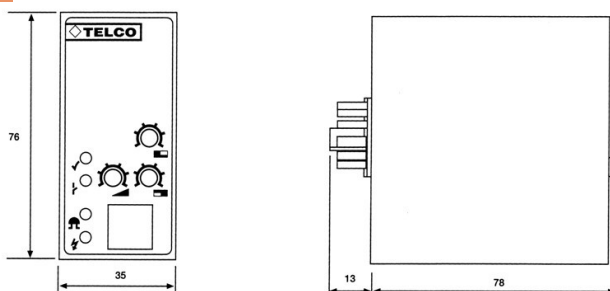

### Anschlussschema

